

PR50 | MHB Brandwerende serie

Een innovatief systeem van beglaasde profielstalen deuren en wanden, waarin brandveiligheid, esthetiek en gebruikersvriendelijkheid optimaal zijn gecombineerd.

Brandwerend van 30 tot 120 minuten.



Contact

MHB bv
Onderstalstraat 3
6674 ME Herveld

T: 0488-451951
E: info@mhb.nl
W: www.mhb.nl

*Dutch Masters of Steel
since 1667*

MHB




DUTCH MASTERS OF STEEL SINCE 1667

WANDDEUR

GROTE BRANDWERENDE WANDDEUR



Deze dubbele wanddeur (van Gogh museum) is getest en 100 minuten brandwerend gebleken.

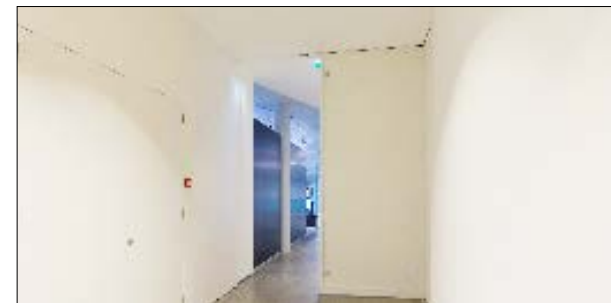


SYSTEEM KENMERKEN

Wanddeur

Enkele of dubbele wanddeur waarvan de deurvleugels in open stand gelijk liggen met de wand. Bij brand sluiten de deuren automatisch en wordt er gezorgd voor een optimale brandscheiding.

Ze gaan volledig op in de wand, onzichtbaar in open stand van de deur(en).

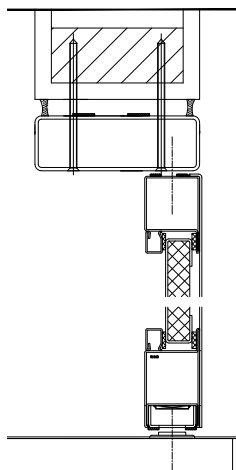

gesloten stand



open stand



Brandwerende wanddeur

Conform NEN6069 (= NEN EN1634-1)

Afmetingen

Grotere maten kunnen worden gemaakt, maar in overleg met MHB en de Brandweer.

Oppervlakte behandeling

Gestraald, gepoedercoat en gemoffeld in RAL kleuren. Laagdikte ca. 60 µm.

Scharnieren

Vloerpot en bovensteun.

Aanslagprofiel

Doorlopend EPDM rubber profiel in verticale delen van de deurvleugels.

Sluitwerk

Niet noodzakelijk. Open stand te realiseren middels kleefmagneet. U bent dus compleet vrij in de keuze van sluitwerk indien gewenst.

Maximale afmetingen

Brandwerendheid 60 minuten volgens EN1634-1:2000.

	Enkele deur	Dubbele deur
Vleugelbreedte	2070 mm	2034 mm
Vleugelhoogte	2992 mm	3381 mm
Vrije doorgang breed	1971 mm	3861 mm
Oppervlak deurvleugel	5,88 m	6,24 m ²

Niet brandwerende wanddeur

De deur kan ook in niet-brandwerende uitvoering worden geleverd.

